

1.Работа пульта

Ваш оригинальный пульт дистанционного управления должен работать на той же частоте, что и предлагаемая нами копия оригинального пульта. ДУ




оригинальные пульты Clone пульты

2.Сброс кода

Одновременно нажмите и удерживайте две верхние кнопки на копии оригинального пульта ДУ (или кнопки А и В) до тех пор, пока не загорится световой индикатор LED. После отпустите нажатые кнопки. Совет: после этого, нажмите любую кнопку на копии оригинального пульта ДУ, если при этом индикатор LED будет зажигаться и гаснуть – это значит, что сброс кода прошёл успешно.



3.Копирование кода

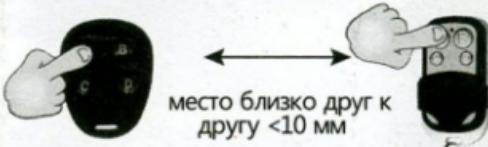

место близко друг к другу <10 мм

Расположите рядом оба пульта ДУ, и одновременно зажмите 2 идентичные кнопки на одном и на другом устройстве. Удерживайте кнопки нажатыми до тех пор, пока не загорится световой индикатор LED, после чего отпустите кнопки. Совет: Нажмите на запрограммированную кнопку на копии оригинального пульта ДУ, если световой индикатор LED загорится, это означает, что установка кода кнопки прошла успешно. Таким же образом запрограммируйте и проверьте оставшиеся кнопки на Вашем пульте.

4.Коррекция кода

В случае, если случайно нужный код был измениён, возьмите копию оригинального пульта ДУ, нажмите и удерживайте одновременно две нижние кнопки (или кнопки С и D). Как только загорится световой индикатор LED - отпустите кнопки. Совет: нажмите любую кнопку на пульте, если загорится световой индикатор LED, значит, коррекция кода прошла успешно.

