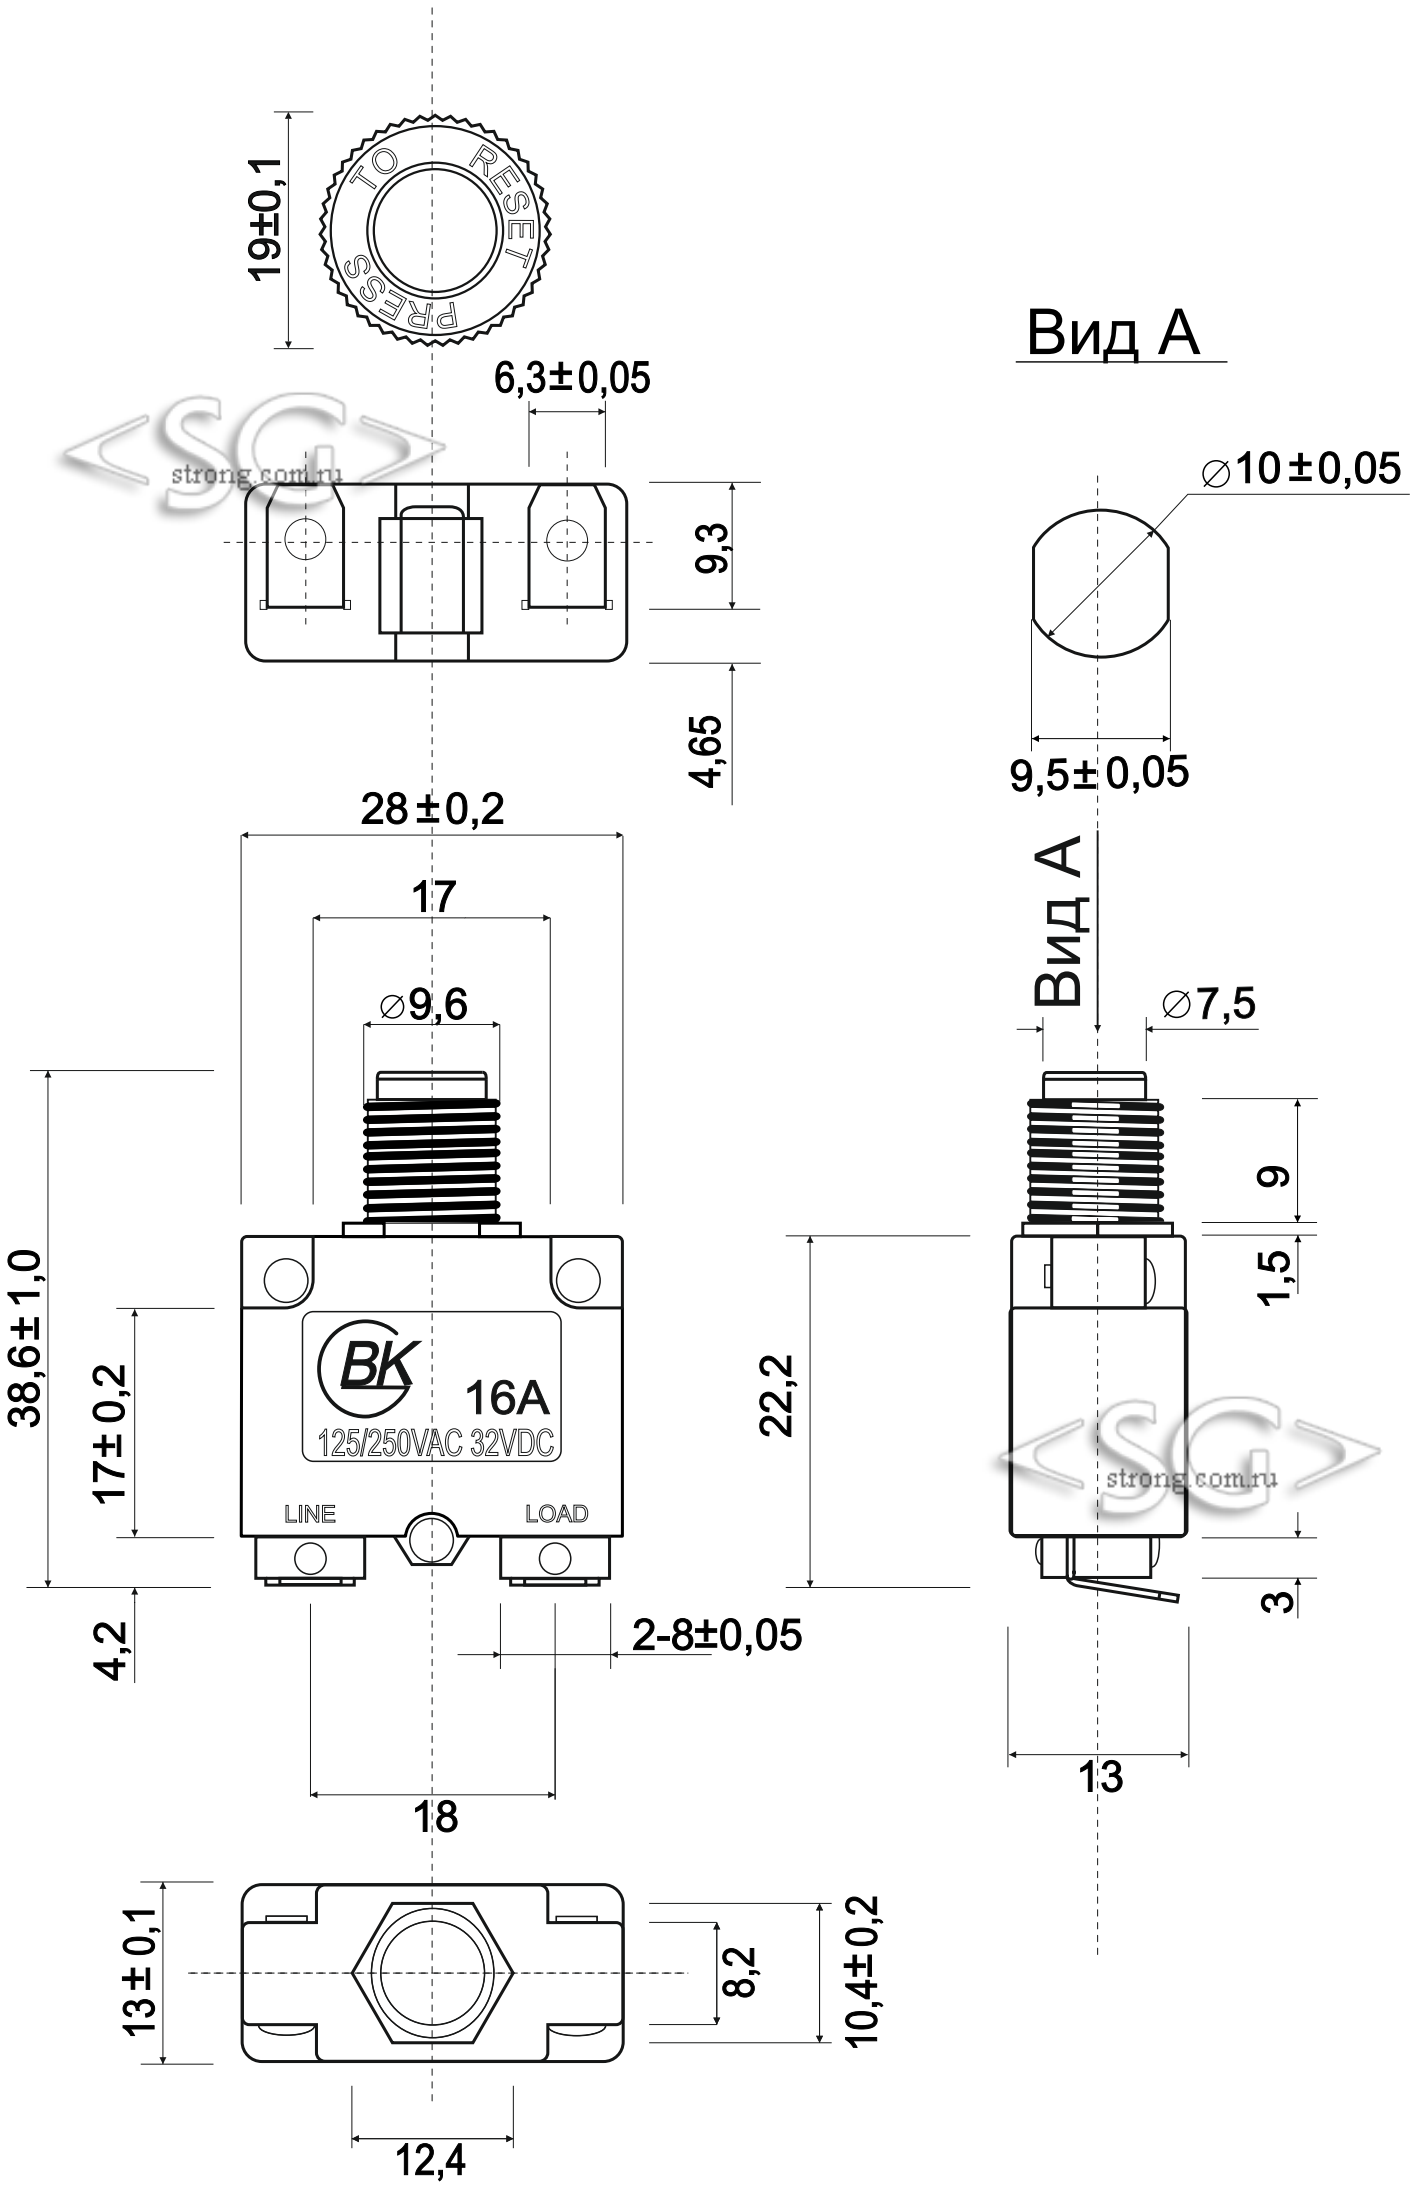
19±0,1
TO RESET
PRESS
6,3±0,05
9,3
4,65
28±0,2
17
⌀9,6
38,6±1,0
17±0,2
4,2
BK
16A
125/250VAC 32VDC
LINE
LOAD
2-8±0,05
18
13±0,1
8,2
10,4±0,2
12,4
Вид А
⌀10±0,05
9,5±0,05
Вид А
⌀7,5
9
1,5
22,2
3
13
strong.com.ru